


Dveřní ramenový otevírač KL²- DF

PAN
elektro, s.r.o.

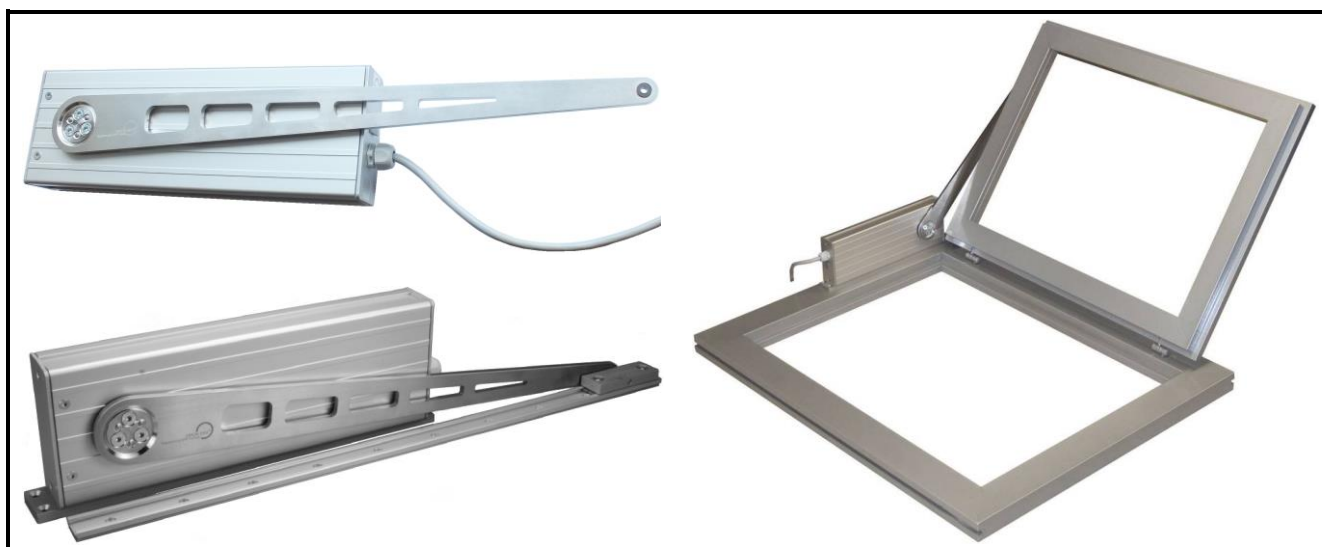

Technické parametry pohonu KL² DF

Vstupní napětí:	24 V DC - 15 % + 25 %	Ochrana:	IP 54
Vypínací proud:	2,0 A	Přívodní kabel:	5 (6) x 0,75 mm ² , délka 2 m
Síla v tlaku / tahu:	500 / 500 N	Teplotní rozsah použití:	-5 °C až 75 °C
Váha:	~ 5 kg	Rozměry (vč. ramena):	568 x 58 x 118 mm
Úhel otevření pohonu:	140°	Barevné provedení těla:	Al. elox E6/EV1
Vypínání:	přetěžovací elektronika	Barevné provedení ramena:	nerezová ocel
Čas otevření (do 90°):	45 s	Katalogový kód:	5021475

- Dveřní ramenový otevírač Klapparm KL² DF je určen pro denní větrání i pro požární odvětrání (odolnost 300°C po dobu 30 minut).
- Volbou umístění na dveřích otevírač umožňuje otevření křídla až o 170°.
- Pohon má inteligentní programovatelnou přetěžovací elektroniku – soft start, ochrana proti přetížení, ochrana proti podpětí.
- Follow kontakt pro signalizaci stavu pohonu
- Součástí dodávky pohonu je i konzole pohonu, kluzná lišta a zakrývací plech.
- Třída ochrany: IP 54 (ochrana před prachem a proti tělesům o průměru 1 mm a větším, ochrana před prachem, ochrana proti stříkající vodě z jakéhokoliv libovolného směru).

