




## Rozměry otevírače FTA:

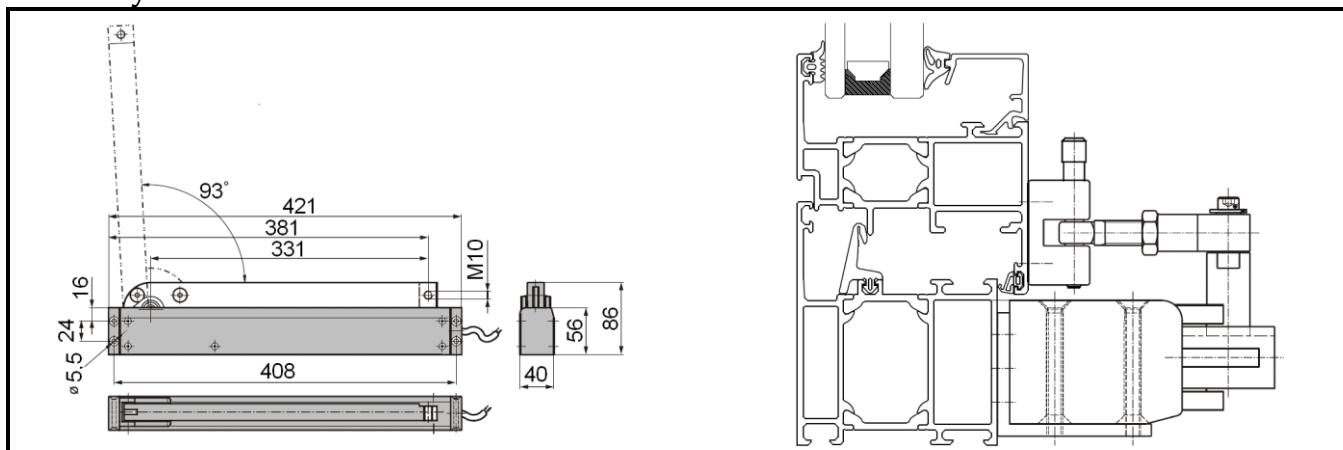

### Technické parametry pohonu FTA

Napětí	19 až 32 V DC	Síla při otevírání	600 N
Proud	1,4 A	Síla při zavírání	150 N
Doba otevírání	cca 30 sec.	Elektronická přetěžovací pojistka	ano
Ochrana	IP 32	Úhel otevření	max. 93°
Provedení krytu:	elox	Přívodní kabel:	silikon, délka cca 5 m

- Pohon FTA s kyvnou konzolí je určen pro otevírání oken a dveří o velké úhly otevření zejména v případech, kdy je v interiéru minimální prostor pro pohon. Pokud je okno umístěno ve špaletě, není nutné ve špaletě zasekávat kapsu pro konzole.
- Pohon je možné použít pro denní větrání i požární odvětrání.
- otevírač je připevněn na rámu i na křídle. Pokud bude osazen na dveřích, nemohou být dveře ručně otevírány. Pohon je určen např. na dveře nouzového východu, které nejsou běžně používány pro chování (doba otevření pohonu je cca 30 sec.).
- Pomocí sady konzolí je možné otevírač montovat na dveře otevíravé ven i dovnitř.
- Pohon je možné kombinovat s motorickou olivou, nebo s motorickými zámky (1- 2- nebo 3- zámek) pro dotěsnění křídla při zavření.