


Ramenový otevírač K 600 s rolnou



Rozměry otevírače K 600:

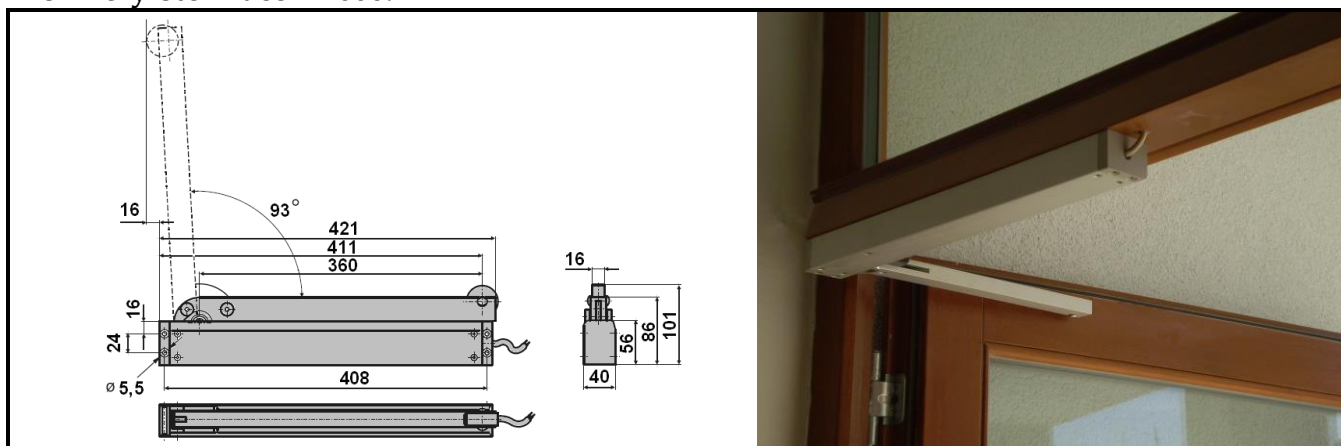

Technické parametry pohonu K 600

Napětí	19 až 32 V DC	Objednací kód	1524141
Proud	1,4 A	Síla otevírání / zavírání	600 / 150 N
Doba otevírání	cca 30 sec.	Elektronická přetěžovací pojistka	ano
Ochrana	IP 32	Úhel otevření	max. 93°
Provedení krytu:	elox	Přívodní kabel:	silikon, délka cca 5 m

- Je určen především jako otevírač dveří pro případ požáru – slouží k přívodu vzduchu pro odvětrání únikových cest a k otevření únikové cesty do volného prostoru.
 - Otevírač je připevněn pouze na rámu dveří. Při běžném provozu je rameno otevírače složeno k tělu pohonu a umožňuje ovládání klikou. V případě požáru dojde k otevření otevírače, k vytlačení křídla dveří (až o 93°) a k zablokování otevírače v otevřené pozici.
 - Pomocí sady konzolí je možné otevírač montovat na dveře otevíravé ven i dovnitř.
 - Pro odjištění dveří je nutné použít elektromotorický zámek, který při aktivaci zasune stříčku i závoru (a to i pod tlakem např. utíkajících lidí), případně zámek s válečkovou stříčkou pro neuzamykané dveře.
- Otevírač je možné kombinovat i s dveřními samozavírači.