


- Nízká výška pohonu 26 mm pro montáž do profilů nebo na úzký rám okna
- Elektronická přetěžovací pojistka
- Standardní provedení krytu: Aluminium Elox (E6/C-0))
- Přívodní kabel LIYY 4 x 0,75 mm², délka cca 3 m
- Rychlost výsunu řetězu : cca 10 mm/s
- Třída ochrany: IP 32 (ochrana proti tělesům o průměru 2,5 mm a větším, ochrana proti kapkám padajícím svisle a do úhlu 15° od svislé osy)
- Tlačný řetěz z ušlechtilé oceli pro ovládání výklopných oken
- Odolnost proti vytlačení řetězu: min. 3 000 N
- U vyšších křídel možná přímá montáž motoru na rám bez nutnosti použití konzolí

Rozměry pohonu KS - 230 V AC:

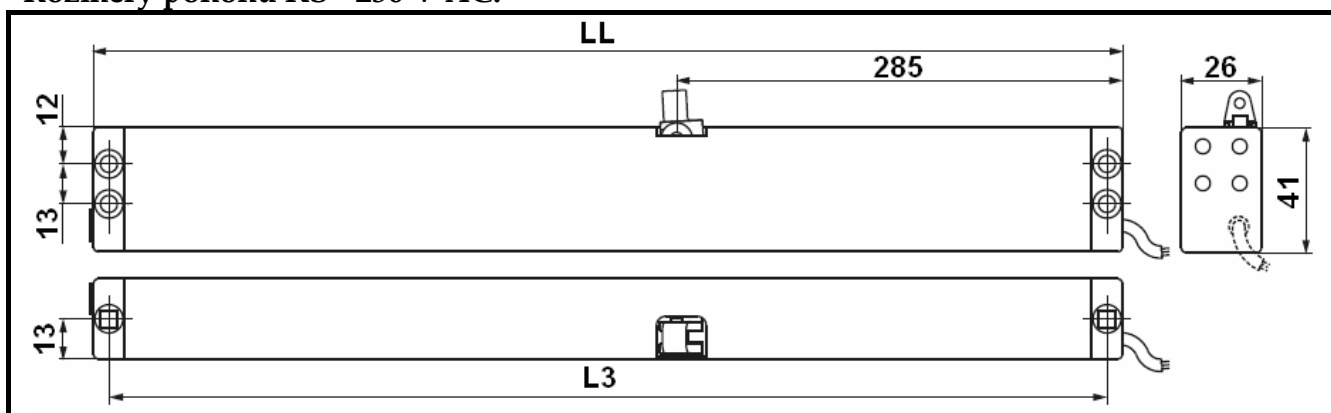

Popis	KS 200	KS 300	KS 400	KS 500	KS 600
Napětí (± 20 %)	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Proud: jmenovitý / vypínací	0,2 A / 0,2 A	0,2 A / 0,2 A	0,2 A / 0,2 A	0,2 A / 0,2 A	0,2 A / 0,2 A
Síla v tlaku / tahu	200/200 N	200/200 N	200/200 N	200-100 / 200 N	200-0/200 N
Zdvih	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Rychlost (při 2/3 zatížení)	cca 10 mm/s	cca 10 mm/s	cca 10 mm/s	cca 10 mm/s	cca 10 mm/s
Teplotní rozsah použití	- 5°C + 70°C	- 5°C + 70°C	- 5°C + 70°C	- 5°C + 70°C	- 5°C + 70°C
Rozměry: V x Š x H (mm)	26 x 475 x 41	26 x 520 x 41	26 x 570 x 41	26 x 685 x 41	26 x 685 x 41
Ochrana	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32
Přetěžovací pojistka	ano	ano	ano	ano	ano
Barva	elox	elox	elox	elox	elox
Objednací kód	1494920	1494930	1494940	1494950	1494960