


- Nízká výška pohonu 26 mm pro montáž do profilů nebo na úzký rám okna
- Standardní provedení krytu: Aluminium Elox (E6/C-0)
- Přívodní kabel LIYY 4 x 0,75 mm², délka cca 3 m
- Rychlost výsunu řetězu: cca 10 mm/s
- Třída ochrany: IP 32 (ochrana proti tělesům o průměru 2,5 mm a větším, ochrana proti kapkám padajícím svisle a do úhlu 15° od svislé osy)
- Tlačný řetěz z ušlechtilé oceli pro ovládání výklopných oken
- Odolnost proti vytlačení řetězu: min. 1 800 N
- U vyšších křídel možná přímá montáž motoru na rám bez nutnosti použití konzolí
- Chod pohonu je řízen mikroprocesorem, elektronická ochrana proti přetížení

Rozměry pohonu KS - 230 V AC:

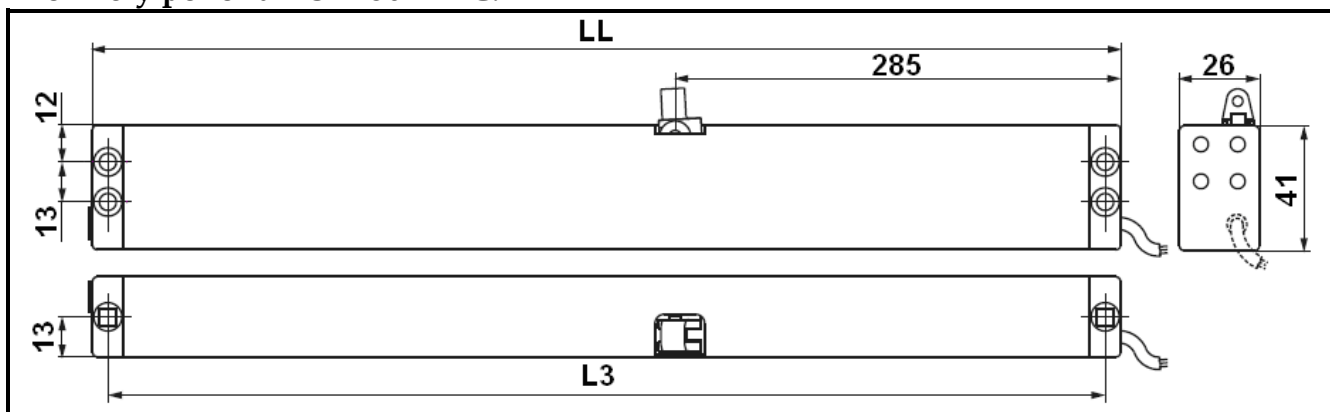

Popis	KS 200 MP	KS 300 MP	KS 400 MP	KS 500 MP	KS 600 MP	KS 800 MP
Napětí (± 20 %)	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Proud: jmen./vyp.	0,13A / 0,2A	0,13A / 0,2A	0,13A / 0,2A	0,13A / 0,2A	0,13A / 0,2A	0,13/ 0,2 A
Síla v tlaku / tahu	250/250 N	250/250 N	200/250 N	100 /200 N	50/250 N	0/250 N
Zdvih	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Rychlost	cca 8 mm/s	cca 8 mm/s	cca 8 mm/s	cca 8 mm/s	cca 8 mm/s	cca 8 mm/s
Tepl. rozsah použití	- 5°C + 70°C	- 5°C + 70°C	- 5°C + 70°C	- 5°C + 70°C	- 5°C + 70°C	- 5°C + 70°C
Rozm.: V x Š x H (mm)	26 x 475 x 41	26 x 520 x 41	26 x 570 x 41	26 x 685 x 41	26 x 685 x 41	26 x 765 x 41
Ochrana	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32
Přetěžovací pojistka	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Barva	elox	elox	elox	elox	elox	elox
Objednací kód	1494020	1494030	1494040	1494050	1494060	1494080