


- Nízká výška pohonu 26 mm pro montáž do profilů nebo na úzký rám okna
- Elektronická přetěžovací pojistka
- Standardní provedení krytu: Al. elox (E6/EV1))
- Přívodní kabel: bezhalogenový 3 x 0,5 mm², délka cca 3 m
- Teplotní rozsah použití: - 5°C + 70°C
- Třída ochrany: IP 32 (ochrana proti tělesům o průměru 2,5 mm a větším, ochrana proti kapkám padajícím svisle a do úhlu 15° od svislé osy)
- Tlačný řetěz z ušlechtilé oceli pro ovládání výklopných oken
- Odolnost proti vytlačení řetězu: min. 1 800 N
- Pohon je vyráběn ve dvou symetrických variantách: v levé a pravé.

Rozměry pohonu KS 24 V DC - pravého:

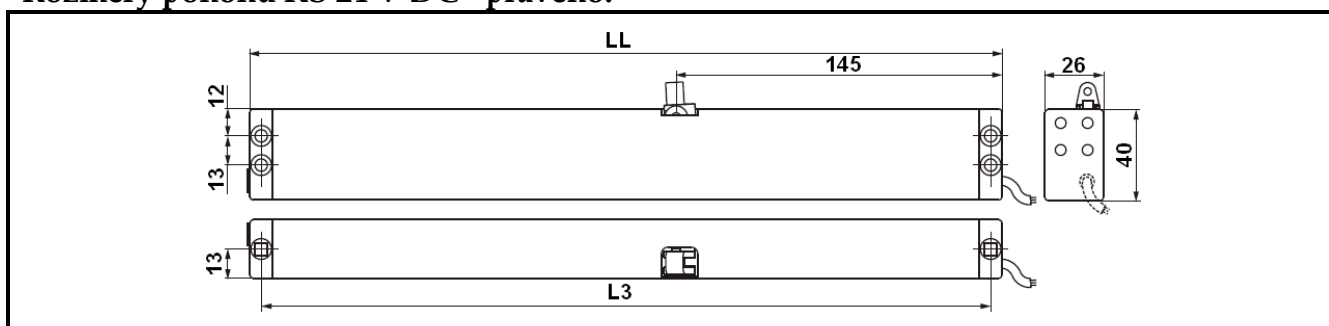

Popis	KS 200	KS 300	KS 400	KS 500	KS 600	KS 800
Napětí (± 20 %)	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Proud: vypínací	0,6 A	0,6 A	0,6 A	0,6 A	0,6 A	0,6 A
Síla v tlaku / tahu	200 N	200 N	200 N	200 N	200 N	200 N
Síla v tlaku	200 N	200 N	200 N	200-100 N	200-50 N	200-50 N
Zdvih	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Rozměry: LL	335 mm	380 mm	430 mm	545 mm	545 mm	625 mm
Ochrana	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32
Přetěžovací pojistka	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Barva	elox	elox	elox	elox	elox	elox
Objednací kód - pravé provedení	1521120	1521130	1521140	1521150	1521160	1521180
Objednací kód - levé provedení	1521420	1521430	1521440	1521450	1521460	1521480