


- Pohon je určen pro denní větrání i pro požární odvětrání
- Nízká výška pohonu 26 mm pro montáž do profilů nebo na úzký rám okna
- Elektronická přetěžovací pojistka
- Možnost programování rychlosti chodu a zdvihu pohonu
- Možnost synchronizace chodu dvou pohonů
- Standardní provedení krytu: Al. elox (E6/EV1))
- Přívodní kabel FRNC-LSIHFI FE90 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> ze silikonu, délka cca 3 m
- Rychlost výsunu řetězu (při 28 V a zatížení 170 N): cca 7,9 mm/s
- Třída ochrany: IP 32 (ochrana proti tělesům o průměru 2,5 mm a větším, ochrana proti kapkám padajícím svisle a do úhlu 15° od svislé osy)
- Tlačný řetěz z ušlechtilé oceli pro ovládání výklopných oken
- Odolnost proti vytlačení řetězu: min. 1 800 N
- Pohony jsou testovány na 10 000 cyklů otevřít / zavřít

## Rozměry pohonu KSP 24 V DC:

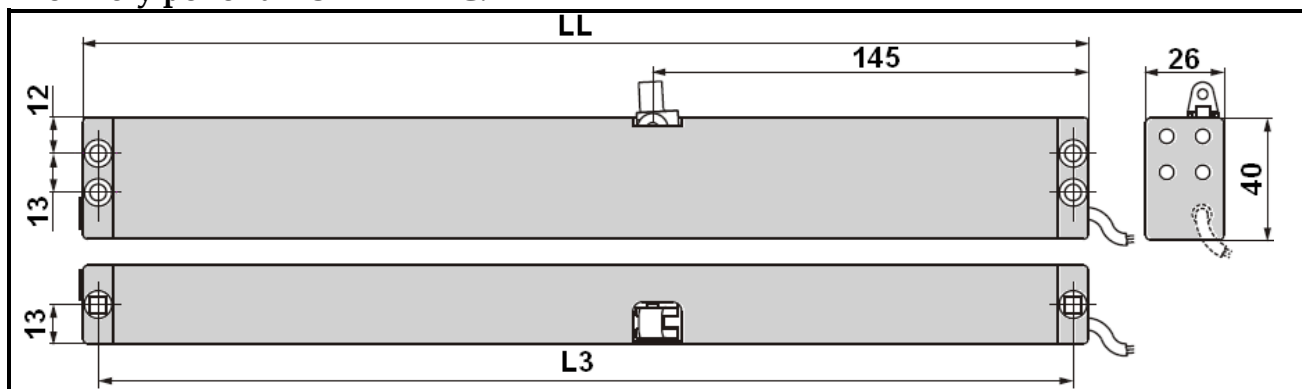

Popis	KS 200	KS 300	KS 400	KS 500	KS 600	KS 800
Síla v tlaku / tahu	250/250 N	250/250 N	200/250 N	100/250 N	50/250 N	50/250 N
Zdvih	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Délka pohonu (LL):	335 mm	380 mm	430 mm	545 mm	545 mm	625 mm
Kat. kód (pravé provedení)	1521620	1521630	1521640	1521650	1521660	1521680
Kat. kód (levé provedení)	1521720	1521730	1521740	1521750	1521760	1521780