




- Pohon Vega je určený zejména pro ovládání oken pro denní větrání
- Elektronická přetěžovací pojistka
- Standardní provedení krytu: Al. elox (EV1)
- Přívodní kabel: délka cca 1,5 m
- Třída ochrany: IP 30 (Ochrana proti tělesům o průměru 2,5 mm a větším, žádná ochrana proti vniknutí vody). Pohon je určen do interiéru do suchého prostředí
- Verze F se signalizací koncových poloh (beznapěťový kontakt)
- Verze S s integrovanou elektronikou pro synchronizovaný chod dvou pohonů

Rozměry pohonu Vega:

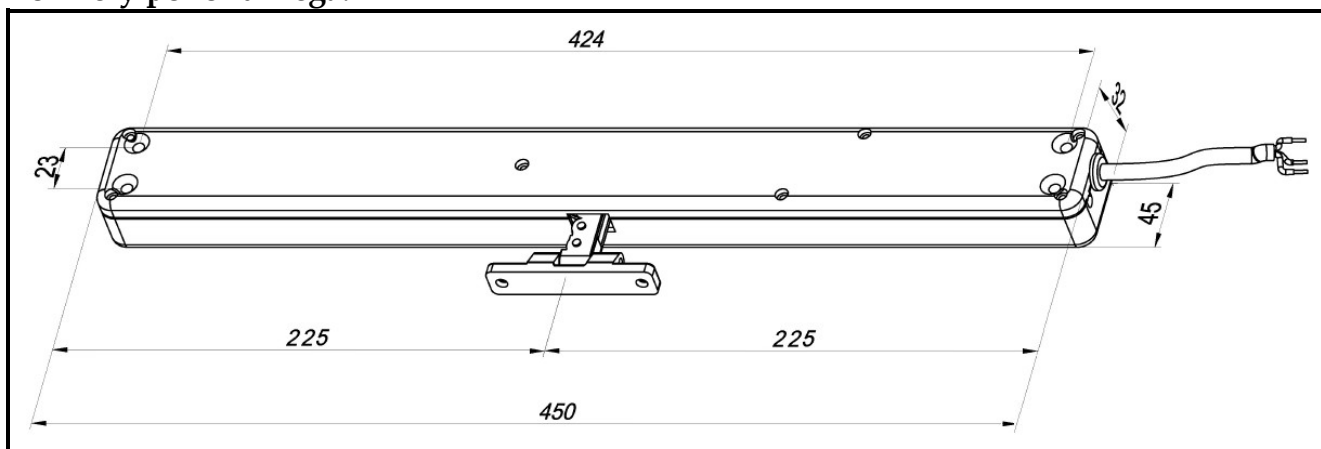

Technické parametry pohonu Vega

Napětí	230 V AC	24 V DC	Síla v tlaku	300 N
Proud	0,15 A	0,7 A	Síla v tahu	300 N
Rychlost		9 mm / sec.	Odolnost proti vytlačení	min. 2500 N
Teplotní rozsah použití		- 5 °C až + 75 °C	Ochrana	IP 30

Katalogové kódy:

RAL	Barva	Vega 230 V AC	Vega 24 V DC	Vega S 24 V DC	Vega F 24 V DC	Vega SF 24 V DC
Šedá ~ RAL 9006		2540900	2540903	2541122	2541304	2541307
Černá ~ RAL 9005		2540901	2540904	2541123	2541305	2541308
Bílá ~ RAL 9010		2540902	2540905	2541124	2541306	2541309