




- Pohon M3 je určený zejména pro ovládání světlíků v systémech denního větrání
- Elektronická přetěžovací pojistka
- Standardní provedení krytu: Al. elox (EV1)
- Přívodní kabel 5 x 0,75 mm<sup>2</sup> o délce cca 1,5 m; šedý
- Třída ochrany: IP 54 (ochrana před prachem a proti tělesům o průměru 1 mm a větším, ochrana před prachem, ochrana proti stříkající vodě z jakéhokoliv libovolného směru)
- Signalizace stavu „nezavřeno“

### Rozměry pohonu M3:

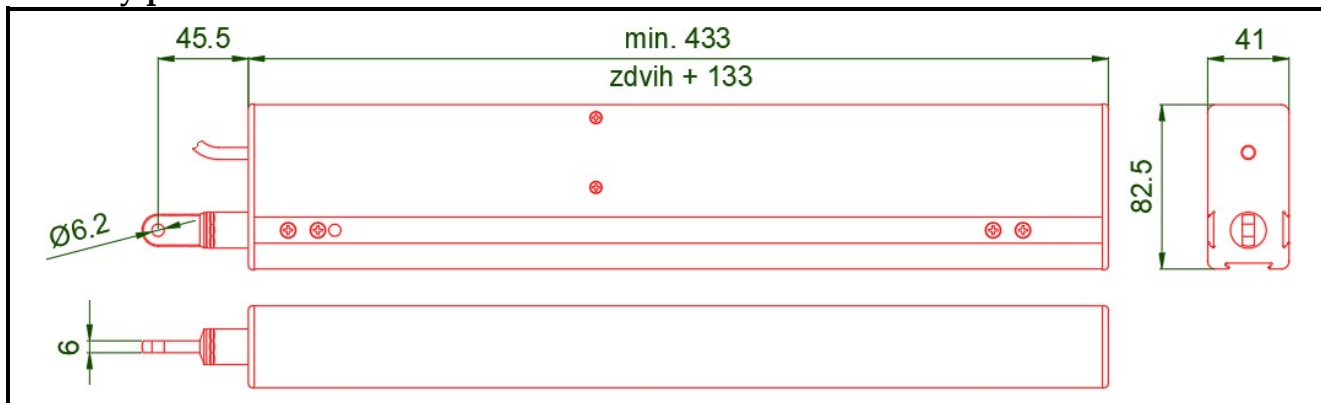

#### Technické parametry pohonu M3

Napětí	230 V AC	Síla v tlaku	500 N
Proud	0,2 A	Síla v tahu	250 N
Rychlost	10 mm / sec.	Odolnost proti vytlačení	min. 2000 N
Teplotní rozsah použití	- 5 °C až + 75 °C	Ochrana	IP 54
Kryt motoru:	hliník	Standardní barvy:	Al. elox

Zdvih	Katalogový kód	Zdvih	Katalogový kód
82 mm	8165211	500 mm	8165215
300 mm	8165213	750 mm	8165217